


自動・半自動結束機用 (872/865/088)

“J-NRP”(K-NRP) クロージャー




“M” “MF” ラベルクロージャー

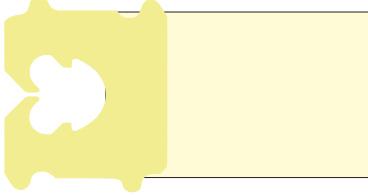

- クロージャーサイズ：
21.43(W)×23.81(L)×0.76~0.83mm
- ラベルサイズ：35 (W) ×22 (L) mm
- 入数/ケース：
2,000コ×13ロール=26,000コ/ケース
- 耐荷重：2.27kg
- 対応機種：
872XLS LM型、865AC型自動結束機、
088A/AP型半自動結束機
(※865AC型、088A/AP型は“MF”のみ)

“P” “PF” ラベルクロージャー



- クロージャーサイズ：21.43(W)×23.81(L)×0.76~0.83mm
- ラベルサイズ：70 (W) ×22 (L) mm
- 入数/ケース：2,000コ×8ロール=16,000コ/ケース
- 耐荷重：2.27kg


- 対応機種：
872XLS LM型、
865AC型自動結束機、
088A/AP型半自動結束機
(※865AC型、088A/AP
型は“PF”のみ)

“CJ” “CFJ” ラベルクロージャー



- クロージャーサイズ：
21.43(W)×23.81(L)×0.76~0.83mm
- ラベルサイズ：
50 (W) ×57 (L) mm
- 入数/ケース：
1,500コ×10ロール=15,000コ/ケース
- 耐荷重：2.27kg
- 対応機種：872XLS LM型、
865AC型自動結束機、
088A/AP型半自動結束機
(※865AC型、088A/AP型は
“CFJ”のみ)

“T” “TF” ラベルクロージャー



- クロージャーサイズ：21.43(W)×23.81(L)×0.76~0.83mm
- ラベルサイズ：70 (W) ×70 (L) mm
- 入数/ケース：1,500コ×8ロール=12,000コ/ケース
- 耐荷重：2.27kg
- 対応機種：872XLS LM型、865AC型自動結束機、
088A/AP型半自動結束機
(※865AC型、088A/AP型は“TF”のみ)

半自動・手動結束機用 (086/1003B)

“R”(S) クロージャー



“RJ” クロージャー



“L” ラベルクロージャー

- クロージャーサイズ：21.43 (W) ×25.40 (L) ×0.76~0.83mm
- ラベルサイズ：70 (W) ×22 (L) mm
- 入数/ケース：1,000コ×29ロール=29,000コ/ケース
- 耐荷重：2.27kg
- 対応機種：086型半自動結束機



“CR” ラベルクロージャー

- クロージャーサイズ：
21.43 (W) ×25.40 (L) ×0.76~0.83mm
- ラベルサイズ：
50 (W) ×57 (L) mm
- 入数/ケース：
1,000コ×14ロール=14,000コ/ケース
- 耐荷重：2.27kg
- 対応機種：086型半自動結束機



“U” ラベルクロージャー

- クロージャーサイズ：21.43 (W) ×25.40 (L) ×0.76~0.83mm
- ラベルサイズ：70 (W) ×70 (L) mm
- 入数/ケース：1,000コ×10ロール=10,000コ/ケース
- 耐荷重：2.27kg
- 対応機種：086型半自動結束機


クロージャーカラー 注) カラーは印刷のため、実際と多少異なります。




レッド




オレンジ




ベージュ



ブルー



グリーン



イエロー



ホワイト

KL Kwik Lok JAPAN LTD.
クイック・ロック・ジャパン株式会社

本社 〒332-0011 埼玉県川口市元郷 2-4-12 TEL:048-224-1666 (代) FAX:048-225-3288

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 7-9-3 エステート新大阪ビル TEL:06-6390-5050 (代) FAX:06-6390-5052

福岡事務所 〒811-3101 福岡県古賀市天神 1-25-1 アコーズ古賀 105 TEL:092-692-7661 FAX:092-692-7662

URL <http://www.kwiklok.co.jp/> E-mail sales@kwiklok.co.jp